

ACCESORIOS




MARTILLO DE BASE HUECA



PERFORADORA



KIT EXTRACTOR

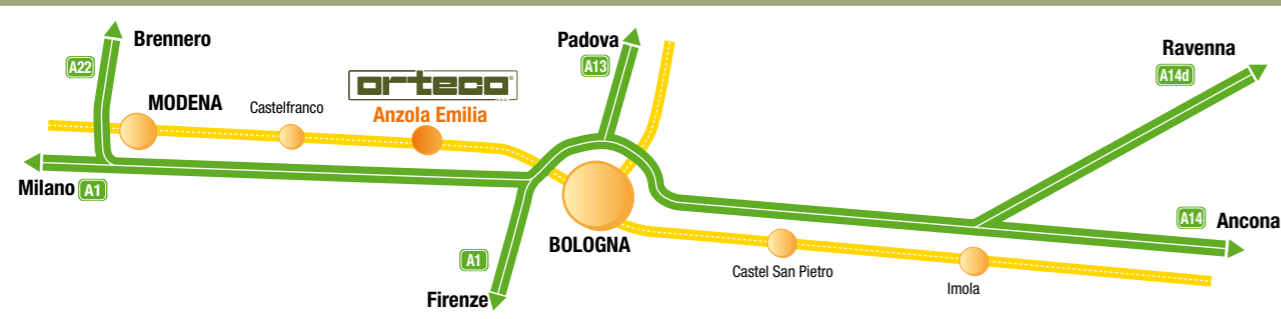

orteco[®]
s.r.l.

Via 2 Giugno, 19 • 40011 Anzola Emilia (Bo) • Italia
Tel. +39 051 731051 • Fax +39 051 731925
E-mail: orteco@orteco.com • Internet: www.orteco.com

HD
800
1000

orteco[®]
s.r.l.

“a lungo
al meglio
al MASSIMO”

Las máquinas hincapostes ORTECO “HD” están proyectadas y fabricadas para encarar trabajos “duros” y continuativos. Las estructuras más resistentes, las potencias más grandes y el consecuente aumento del peso, aportan a la producción “HEAVY DUTY” los requisitos provechosos para trabajar a largo plazo, mejor y al máximo de la profesionalidad.



HEAVY DUTY

MAQUINA HINCAPOSTES SOBRE ORUGA



VISTA POSTERIOR

La disposición de los tubos de aceite a presión detrás de la estructura principal constituye un elemento de seguridad para el operador en el caso de escape de aceite hidráulico a presión.



MOTOR CON AISLAMIENTO ANTIRUIDO

Las máquinas hincapostes ORTECO poseen motores a prueba de ruido de excelente calidad que cumplen con las más severas normas Europeas de contaminación (silenciadores antipartícula pueden ser colocados a pedido).



CONTROLES

La máquina hincapostes ORTECO de la línea HD ha sido diseñada poniendo particular atención en la seguridad del operador y en la ergonomía, por este motivo los controles de traslación se encuentran separados de los controles de la máquina hincapostes.



TRANSPORTE


En la posición de transporte la máquina hincapostes ORTECO tiene dimensiones reducidas, lo cual permite su carga en la caja de los camiones sin problemas.



DATOS TECNICOS

MODELO:		800HDC	1000HDC
Potencia martillo	joule	830	1060
Golpes por minuto	n.	680/720	680/720
Inclinación		standard	standard
Predisposición extractor		standard	standard
Instalacion idraulica suplementaria		standard	standard
Motor diesel HATZ		3L41C	3L41C
Arranque eléctrico	volt	12	12
Ruido martillo	dba	112	112
Potencia (a 2600 RPM)	Kw (CV)	32,5 (44,2)	32,5 (44,2)
Presión de funcionamiento	Mpa	18	18
Caudal de aceite	dm ³ /min	95	110
Capacidad hidráulica del tanque	dm ³	160	160
Capacidad Tanque carburante	dm ³	60	60
Peso total	kg	3850	3950

El constructor se reserva el derecho de modificar las características técnicas mencionadas anteriormente sin previo aviso. Las fotos pueden mostrar accesorios no estándar.

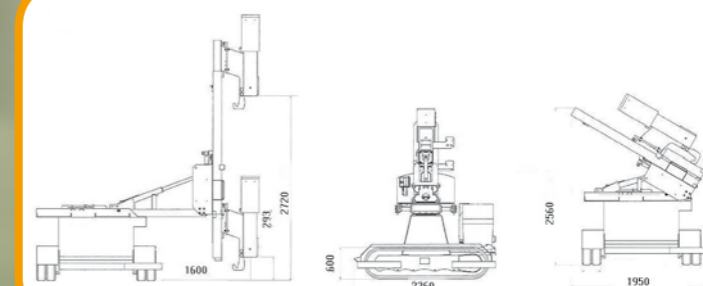

VERTICALIDAD

La columna vertical puede ser posicionada hidráulicamente para obtener la colocación vertical de los postes tanto en subida como en bajada.